

深圳市普恩科技有限公司

地址：深圳市宝安区龙华镇民治街道民康路蓝坤大厦 1007

电话：0755-85286856 传真：0755-82484849

<http://www.salens.cn> sales@salens.cn

LS621-19/LS622-10

两灯对闪 IC


一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、LED1 和 LED2 对闪，上电长闪。
- 3、LS621-19：1/4 Duty、1.9Hz；LS622-10：1/8 DUTY；1Hz。

二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	4.5	5	V	
工作电流	Iop			200	μA	No load
静态电流	I _{sb}				μA	
LED 推动电流	I _{oh}	30			mA	Vdd=4.5V, Vds=2.3V
工作温度	Temp	0	25	60		

三、参考电路图

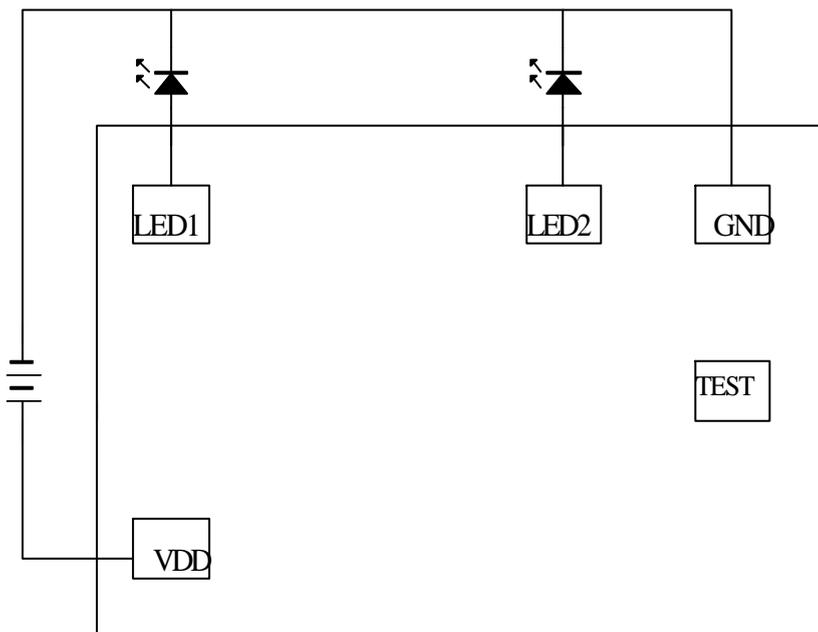

四、PIN 脚功能描述

脚位	I/O	状态	功能说明
VDD			电源正极
LED1	0		LED 输出
LED2	0		LED 输出
GND			电源负极
TEST	I/O		测试脚